


ETAP III

Roboty ziemne wyk. koparką podsiępierną z odwozem urobku, w rejonie uzbrojenia – ręcznie
Wykop o ścianach pionowych, umocniony bokсами szalunk.
Podsypka piask. o gr. 10 cm, obsypka gr. 30 cm



OZNACZENIE PROFILU:		50.00 m n.p.m.	
PROJ. RZĘDNA TERENU	61.59	KD	
RZĘDNA TERENU ISTN.	61.35	studnia Ø1.5m	
RZĘDNA DNA KANAŁU	59.94	Proj. włączenie do kanału w5 Ø200, Rz.d.=59.94	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.65	Istn. wod. Ø200	
	2.43	Proj. włączenie kanału w114 Ø200, Rz.d.=59.56	
SPADKI, DŁUGOŚCI	35‰	Proj. włączenie kanału w115 Ø200, Rz.d.=59.97	
	11.50m	Proj. włączenie kanału w117 Ø200, Rz.d.=59.89	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø315 mm PVC	Istn. kabel telek.	
ODLEGŁOŚCI	0.00	Proj. włączenie kanału w114 Ø200, Rz.d.=59.56	
	2.50	Proj. włączenie kanału w115 Ø200, Rz.d.=59.97	
HEKTOMETRY	8.10	Proj. włączenie kanału w117 Ø200, Rz.d.=59.89	
	11.50		

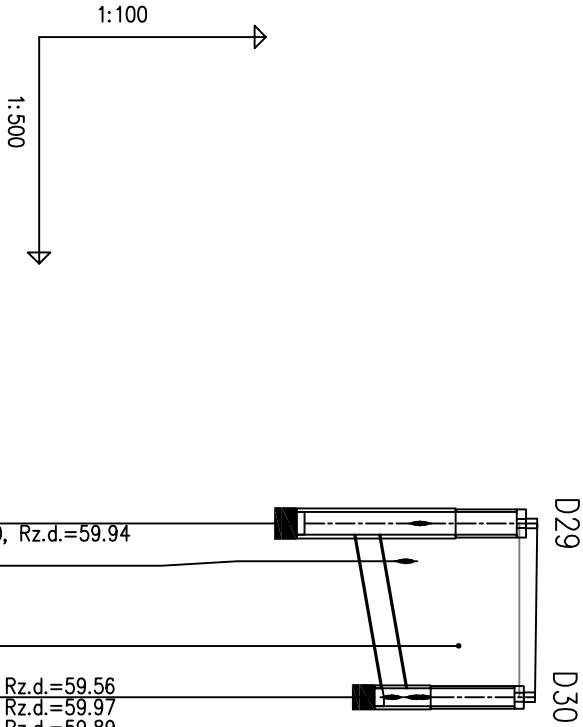

0

Generacja rysunków 7.32c (www.gpi-portal.com.pl)

UWAGA !

1. Podane na profilach lokalizacja i rzędne istniejącego uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą do prowadzenia robót ziemnych. Podczas realizacji każdorazowo należy wykonać przekropy kontrolne w celu ustalenia faktycznego położenia przewodów.



JK PROJEKT

Investor:
Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Andersa 10
64-920 Pila

ul. Białeja 6 G/21
61-608 Poznań

Renata Chudy-Gruź
tel. 607 215 215/fax: 61 82 20 034
e-mail: renata.chudy@onet.pl

Obiekt: Przebudowa ulicy Bydgoskiej w Pile- ETAP III

Rysunek:		Profilie podłużne kolektorów kanalizacji deszczowej		NR 2	
Stanowisko		Imię i nazwisko	N. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTANT		mgr inż. Anna Michalek	25/99/0p	2013	
ASYST. PROJ.		mgr inż. Paweł Żywiec		2013	
SPRAWODZĄCY		mgr inż. Jolanta Olszewska	62/02/0p	2013	
BRANŻA	STADIUM	ROK OPRACOWANIA		NR UMÓWY	SKALA
sanitarno	bud./wyk.	2012/2013		50/2012	1:100/500